CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO		
Sequencial (U.E):	11	**Código da Unidade:**	12874

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	R. Alfonso Ferrabosco, 231 - Parque dos Bancarios, São Paulo - SP, 03923-085

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Estrutura Metálica	Padrão:	N/D	("escola de lata")	Nº de Pavimentos	1	

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.000,00			Área Edificada/ Construída (m²)	2.415,13
Área Pavimentada (m²)	3.341,00			Área Verde / Permeável (m²)	1.449,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	3.108,13	Bloco salas	2.415,13	Quadra	693,00

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública, constatação visual									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	12500	Constatação		Visual	Projeto	NÃO				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)			SIM		Quantidade de Botijões de Gás	4		
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO						Quantidade:	0		
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO						Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO						Capacidade:	0		
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM						Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO		
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM						Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM		

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM		11						
Hidrante	SIM		3						
Sinalização Emergência	SIM		15						
Iluminação Emergência	SIM		4						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	NÃO			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)				
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação Administração	15,32	8,65	2,67	67,50	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala dos Professores	7,32	2,95	2,65	21,59	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Copa Professores	3,05	2,36	2,67	7,20	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala Reunião Pais	2,95	2,62	2,67	7,73	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala Secretária	2,34	2,00	2,67	4,68	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Refeitório Funcionários	4,84	2,35	2,67	11,37	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Almoxarifado	4,88	3,05	2,67	14,88	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Copa Funcionários	4,04	2,34	2,67	9,45	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Direção	4,88	3,04	2,67	14,84	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Depósito Direção	6,19	1,88	2,40	11,64	metálica	Cerâmico	Pintura	Telha	3	Infiltração na parede. Foto: 45
Secretaria	6,16	4,88	2,67	30,06	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração na laje. Foto: 48
Coordenação Pedagógica	4,86	2,44	2,67	11,86	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Escorrimento. Foto: 51
Sala de Reunião Pedagógica	4,95	4,86	2,67	24,06	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Área Verde	6,10	2,35	2,67	14,34	-	-	-	-	0	
Armário (A.T.E.)	4,87	2,35	2,63	11,44	metálica	Borracha	Pintura	Laje	3	Infiltração. Foto: 59
Pátio Coberto	25,22	20,13	6,00	406,80	metálica	Cerâmico	Pintura	Telha	3	Quebra do piso. Foto: 165
Estacionamento	13,73	9,95	6,00	136,61	metálica	Cimentado	Pintura	Telha	0	
Circulação Salas 1	39,52	2,32	2,68	91,69	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração. Foto: 80
Depósito de Jogos	9,95	3,37	2,68	33,53	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração. Foto: 108
Sala de Artes	9,88	6,85	2,68	55,83	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Depósito	6,12	2,50	2,68	15,30	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala de Leitura	9,88	6,15	2,68	60,76	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala AVE	4,87	2,40	2,68	11,69	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração e escorrimento. Foto: 118
Laboratório de Informática	9,88	6,85	2,68	48,34	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala de Recurso Multifuncional	9,87	3,35	2,68		metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Depósito SRM	2,51	2,00	2,68	5,02	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Fundos				0,00	metálica	Grama	Pintura	-	2	Mancha na telha. Foto: 148
Almoxarifado 02	7,38	1,50	2,68	11,07	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Circulação Salas 2	39,52	2,34	2,68	92,48	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração e escorrimento. Foto: 152, 153
Rádio Escola	9,87	2,35	2,68	23,19	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Infiltração, quebra do forro. Foto: 158, 159
Palco	9,02	4,58	2,68	41,31	metálica	Cerâmico	Pintura	Telha	3	
Refeitório	12,65	7,30	2,68	76,56	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Cozinha	7,43	6,16	2,68	45,77	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	2	Mancha na laje. Foto: 172
Despensa	4,92	3,04	2,68	14,96	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	3	Fissura e infiltração. Foto: 176
Área de Serviço	9,35	2,60	2,68	20,63	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Área Externa				0,00	metálica	Cimentado	Pintura	Telha	0	
Sala de Ed.Física	3,04	2,41	2,68	7,33	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Sala FuncionáriOS	4,93	3,00	2,68	14,79	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
D.M.L.	3,00	2,40	2,68	7,20	metálica	Cerâmico	Pintura	Laje	0	
Quadra Coberta	31,50	22,00	7,00	693,00	metálica	Cimentado	Pintura	Telha	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	9,95	6,00	2,68	59,70		Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 2	9,95	6,13	2,68	60,99		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Quebra do piso. Foto: 86
Sala de Aula 3	9,95	6,12	2,68	60,89		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação e infiltração. Foto: 89, 90
Sala de Aula 4	9,95	6,13	2,68	60,99		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação. Foto: 94
Sala de Aula 5	9,95	6,13	2,68	60,99		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Infiltração, quebra do piso. Foto: 98, 99
Sala de Aula 6	9,95	4,94	2,68	49,15		Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 7	9,87	6,06	2,68	59,81		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Quebra do piso. Foto: 124
Sala de Aula 8	9,87	6,08	2,68	60,01		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação. Foto: 127, 128
Sala de Aula 9	9,87	6,13	2,68	60,50		Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Quebra do piso, descamação. Foto: 132, 133
Sala de Aula 10	9,87	6,13	2,68	60,50		Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 11	9,87	6,12	2,68	60,40		Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 12	9,87	4,94	2,68	48,76		Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Informações Complementares: Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro Professores	4,81	2,95	2,63	14,19	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	5	3	0
Banheiro Masculino Funcionário	2,57	1,42	2,67	3,65	Cerâmico	Azulejo	Laje	Infiltração no forro, quebra do azulejo. Foto: 36	**3**	1	1	0
Banheiro Feminino Funcionário	2,57	1,42	2,67	3,65	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	0
Banheiro Masculino - Alunos	5,83	4,80	2,68	21,54	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	4	5	0
Banheiro Masculino PCD	2,33	2,33	2,68	5,43	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino PCD	2,35	2,18	2,68	5,12	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino - Alunos	5,83	4,80	2,68	21,93	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	7	4	0
Banheiro Serviço	2,37	1,16	2,37	2,75	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	1
Banheiro Funcionário 2	3,00	2,40	2,68	7,20	Cerâmico	Pintura	Laje		**0**	2	2	1

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)		Gradil	Área (m²)		
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		220,00					Demarcação de vagas com acessibilidade segundo a NBR 9050
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)							
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Adequação das calçadas segundo a NBR 9050
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**A edificação não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). É composta predominantemente por salas e ambientes administrativos. Durante a vistoria, constatou-se que alguns ambientes apresentam fissuras no piso e paredes, indicando a necessidade de manutenção corretiva. Verificou-se, ainda, não conformidade quanto às condições de acessibilidade, uma vez que o banheiro destinado a Pessoas com Deficiência (PCD) não atende aos requisitos normativos vigentes.**

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Necessário realizar reparo na laje, reconstituindo pontos de fissuras e infiltrações
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Necessário realizar reparo na cobertura, reconstituindo pontos de infiltrações e troca de telhas para termoacústica
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Necessário realizar reparo nas paredes, reconstituindo pontos de fissuras e desgaste de pintura
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Recomenda-se a realização de revisão geral do funcionamento das esquadrias metálicas (emperramento)
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Necessário realizar reparo no piso, reconstituindo pontos de fissuras e desgaste
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	NÃO	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	não se aplica	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Sanitários PCD com obstrução da área de manobra, barras de apoio incompletas e uso inadequado como espaço de apoio, portanto, não atende à NBR 9050, exigindo readequação completa para acessibilidade
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	A unidade escolar apresenta melhorias recentes significativas em suas condições gerais de uso, com avanços perceptíveis nos aspectos construtivos, funcionais e de manutenção dos ambientes. No entanto, considerando tratar-se de edificação composta predominantemente por módulos metálicos (tipo “escola de lata”), observa-se maior suscetibilidade ao ganho térmico, especialmente durante períodos de altas temperaturas. Dessa forma, apesar das melhorias implementadas, recomenda-se de forma prioritária a implantação de sistema de climatização (ventilação mecânica mais eficiente e/ou ar-condicionado) nos ambientes pedagógicos e administrativos, a fim de garantir condições adequadas de conforto térmico, salubridade e desempenho dos usuários.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Realizar pintura da fachada.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
12874	EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 01: Identificação



Foto 02: Logradouro



Foto 03: Logradouro



Foto 04: Passeio Público



Foto 05: Passeio Público
Descamação



Foto 06: Entrada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 07: Entrada



Foto 08: Entrada

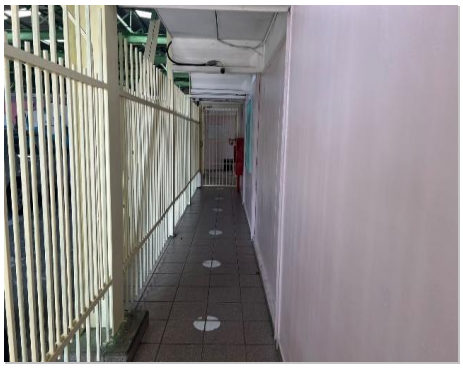


Foto 09: Entrada



Foto 10: Entrada

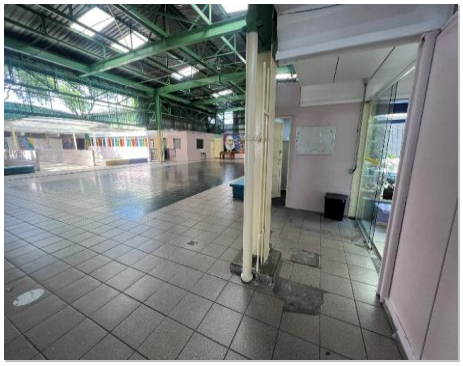


Foto 11: Pátio



Foto 12: Corredor Administração



Foto 13: Sala dos Professores



Foto 14: Sala dos Professores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 15: Refeitório / Copa Professores



Foto 16: W.C. Professores



Foto 17: W.C. Professores



Foto 18: W.C. Professores



Foto 19: W.C. Professores

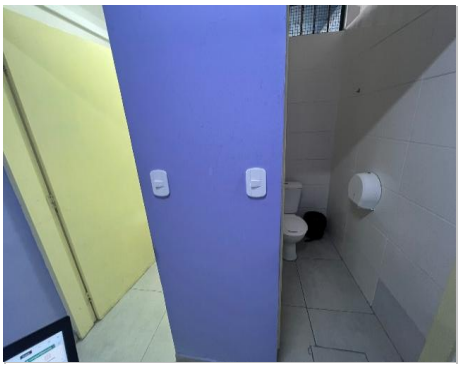


Foto 20: W.C. Professores

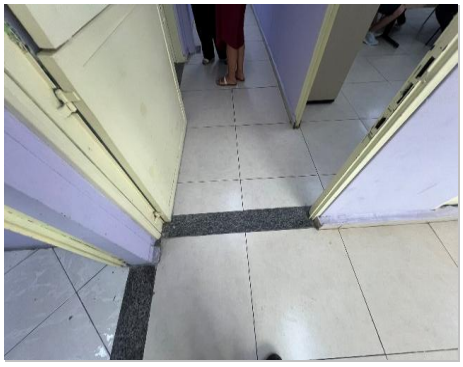


Foto 21: Corredor Administração



Foto 22: AT 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 23: AT 1



Foto 24: Corredor Administração

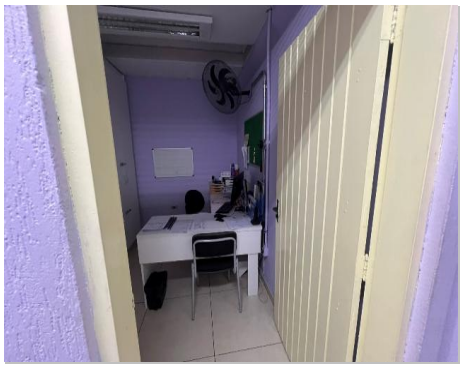


Foto 25: AT 2



Foto 26: AT 2



Foto 27: Corredor Administração



Foto 28: Refeitório Funcionários



Foto 29: Almoxarifado



Foto 30: Almoxarifado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 31: Cozinha Funcionários



Foto 32: Cozinha Funcionários



Foto 33: Cozinha Funcionários

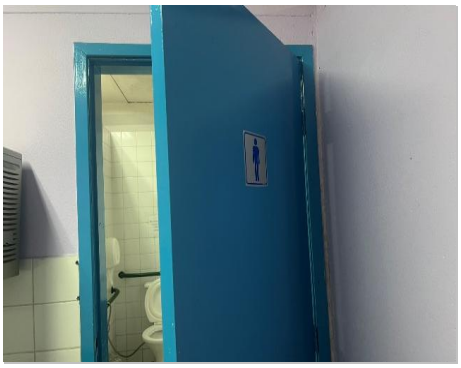


Foto 34: WCM Funcionário



Foto 35: WCM Funcionário



Foto 36: WCM Funcionário
Infiltração no forro, quebra do azulejo



Foto 37: WCF Funcionário



Foto 38: WCF Funcionário

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 39: Corredor Administração



Foto 40: Direção



Foto 41: Direção



Foto 42: Direção



Foto 43: Depósito Direção

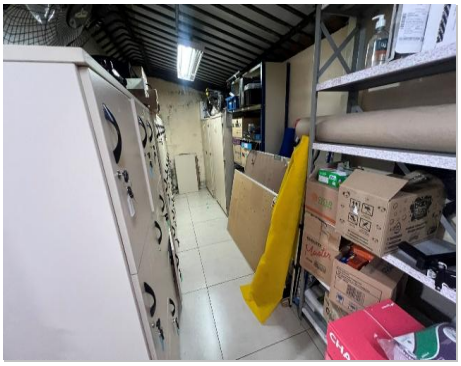


Foto 44: Depósito Direção



Foto 45: Depósito Direção
Infiltração na parede

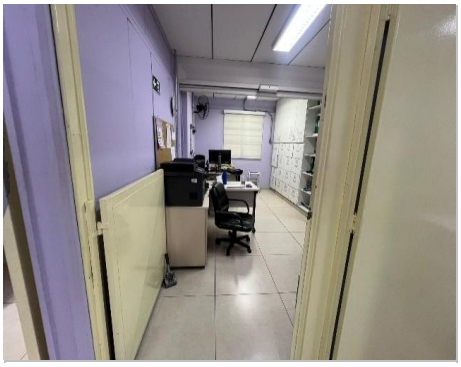


Foto 46: Secretaria

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 47: Secretaria



Foto 48: Secretaria
Infiltração na laje



Foto 49: Coordenação Pedagógica

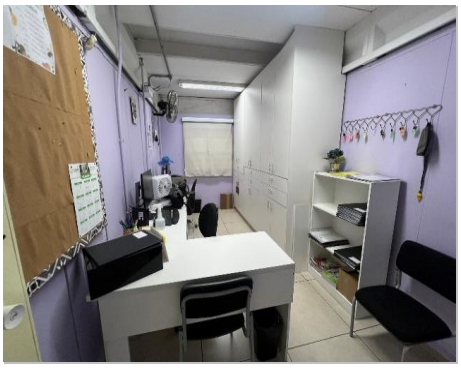


Foto 50: Coordenação Pedagógica



Foto 51: Coordenação Pedagógica
Escorrimento



Foto 52: Sala de Reunião Pedagógica

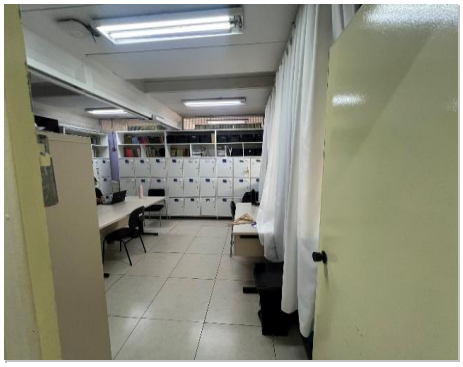


Foto 53: Sala de Reunião Pedagógica



Foto 54: Sala de Reunião Pedagógica

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 55: Corredor Administração



Foto 56: Área Verde



Foto 57: Armário



Foto 58: Armário



Foto 59: Armário
Infiltração

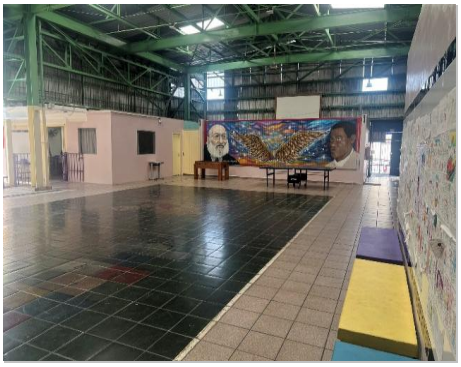


Foto 60: Pátio



Foto 61: Pátio



Foto 62: Pátio

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO

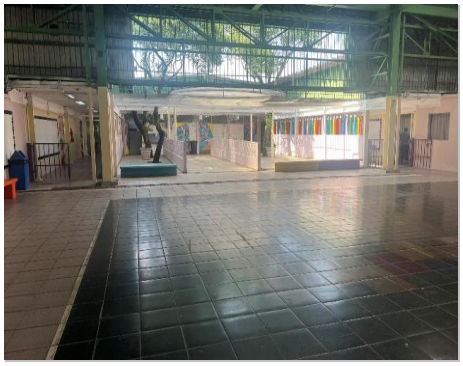


Foto 63: Pátio

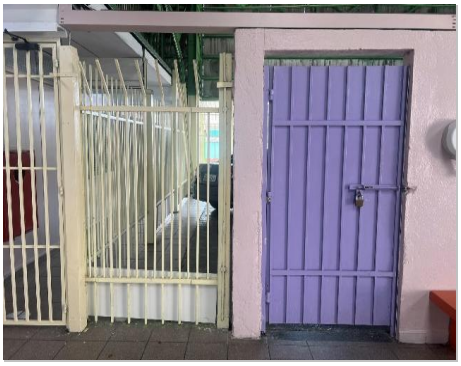


Foto 64: Estacionamento

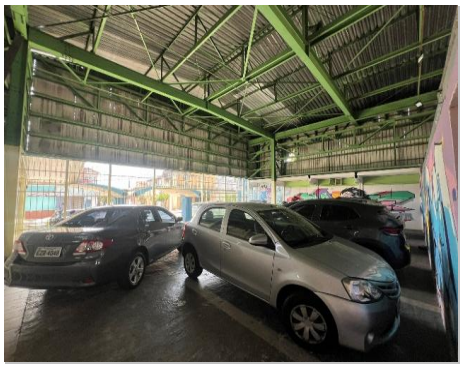


Foto 65: Estacionamento

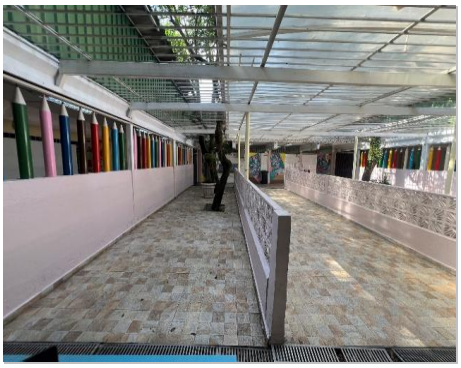


Foto 66: Pátio



Foto 67: Pátio

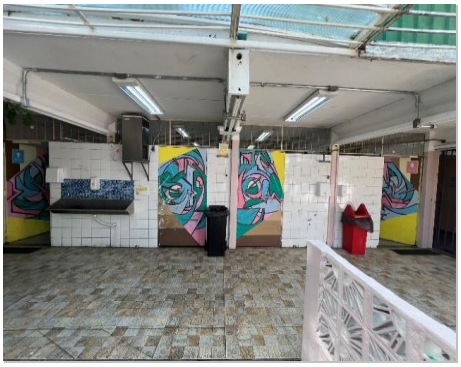


Foto 68: Pátio



Foto 69: WCM Alunos



Foto 70: WCM Alunos

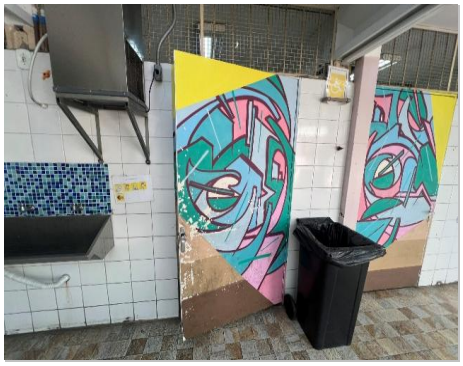


Foto 71: WCM PCD



Foto 72: WCM PCD



Foto 73: WCF Alunos



Foto 74: WCF Alunos



Foto 75: WCF Alunos



Foto 76: WCF Alunos



Foto 77: Pátio

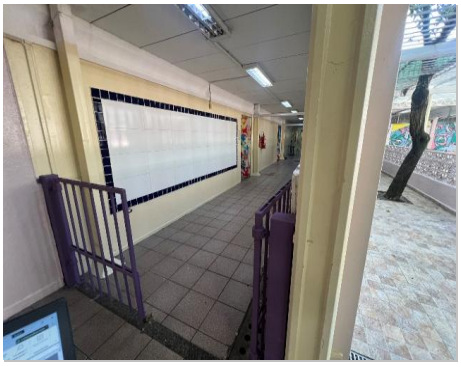


Foto 78: Circulação Sala Esquerda

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 79: Circulação Sala Esquerda



Foto 80: Circulação Sala Esquerda
Infiltração



Foto 81: Sala de Aula 1



Foto 82: Sala de Aula 1



Foto 83: Circulação Sala Esquerda

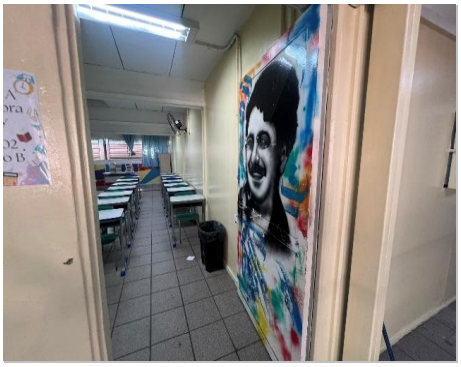


Foto 84: Sala de Aula 2



Foto 85: Sala de Aula 2



Foto 86: Sala de Aula 2
Quebra do piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO

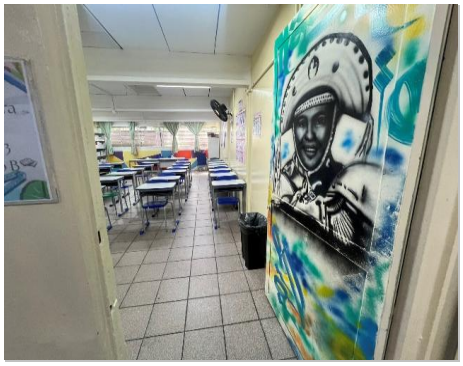


Foto 87: Sala de Aula 3

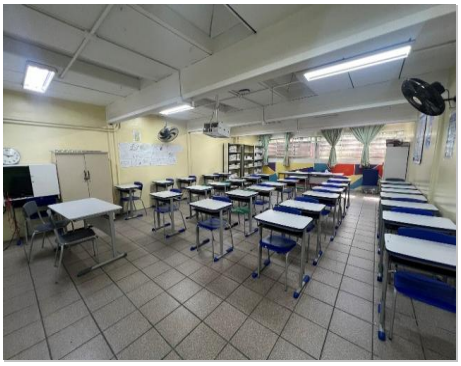


Foto 88: Sala de Aula 3



Foto 89: Sala de Aula 3
Descamação



Foto 90: Sala de Aula 3
Infiltração



Foto 91: Circulação Sala Esquerda



Foto 92: Sala de Aula 4

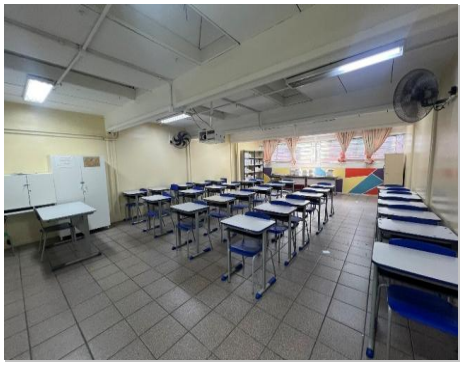


Foto 93: Sala de Aula 4



Foto 94: Sala de Aula 4
Descamação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 95: Circulação Sala Esquerda



Foto 96: Sala de Aula 5

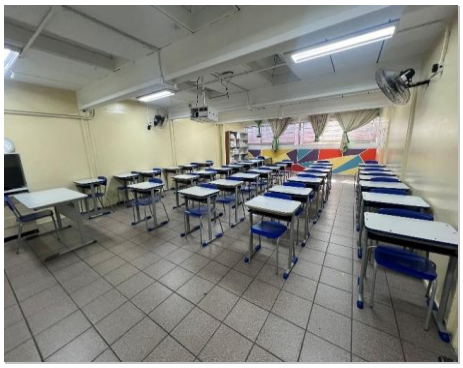


Foto 97: Sala de Aula 5



Foto 98: Sala de Aula 5
Infiltração



Foto 99: Sala de Aula 5
Quebra do piso



Foto 100: Circulação Sala Esquerda



Foto 101: Pátio

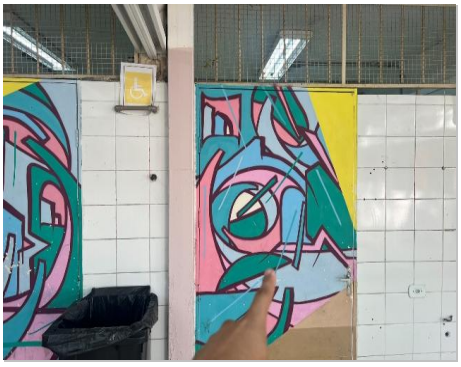


Foto 102: WCF PCD

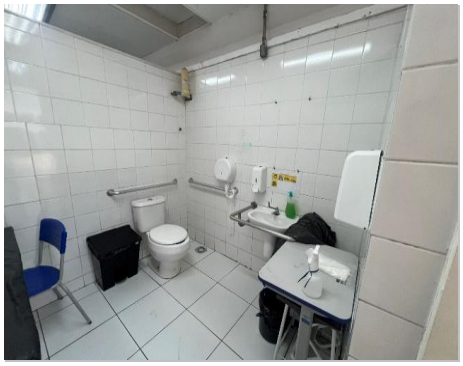


Foto 103: WCF PCD



Foto 104: Sala de Aula 6



Foto 105: Sala de Aula 6

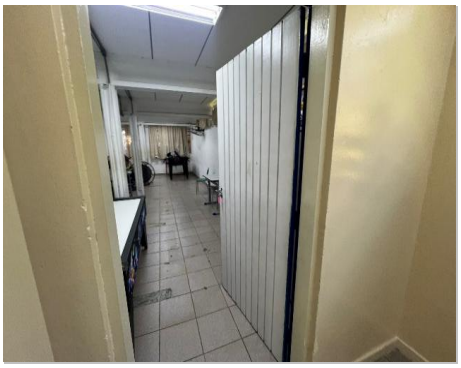


Foto 106: Depósito de Jogos

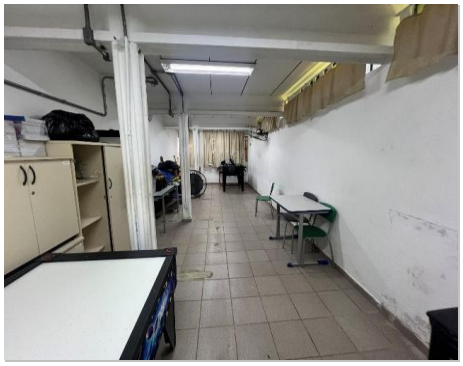


Foto 107: Depósito de Jogos



Foto 108: Depósito de Jogos
Infiltração

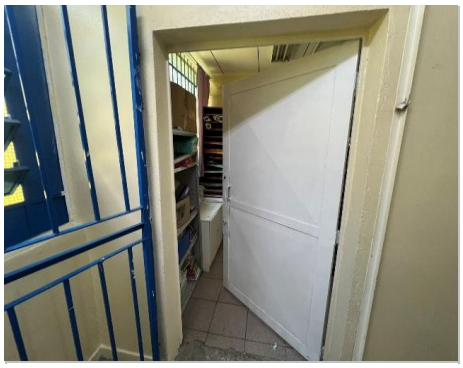


Foto 109: Sala de Artes



Foto 110: Sala de Artes

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO

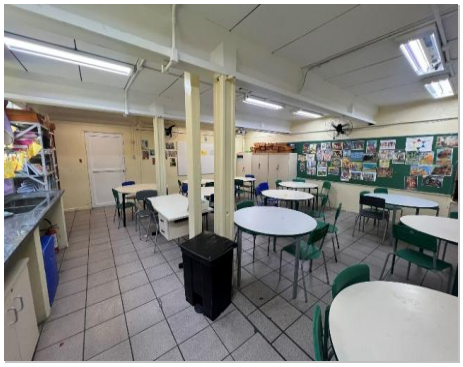


Foto 111: Sala de Artes

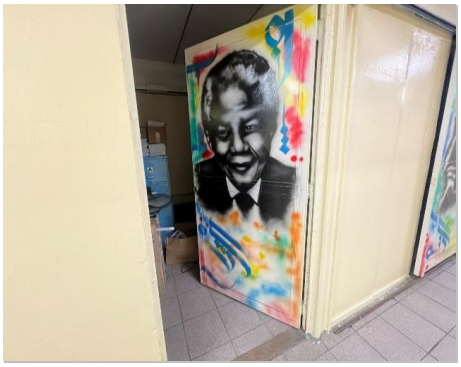


Foto 112: Depósito



Foto 113: Depósito



Foto 114: Sala de Leitura



Foto 115: Sala de Leitura



Foto 116: Sala AVE



Foto 117: Sala AVE



Foto 118: Sala AVE
Infiltração e escorrimento



Foto 119: Sala de Informática



Foto 120: Sala de Informática



Foto 121: Circulação Sala Esquerda



Foto 122: Circulação Sala Direita



Foto 123: Sala de Aula 7



Foto 124: Sala de Aula 7
Quebra do piso



Foto 125: Sala de Aula 8



Foto 126: Sala de Aula 8

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 127: Sala de Aula 8
Descamação



Foto 128: Sala de Aula 8
Descamação



Foto 129: Circulação Sala Direita



Foto 130: Sala de Aula 9

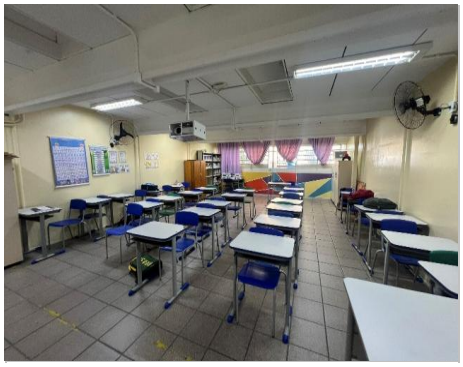


Foto 131: Sala de Aula 9



Foto 132: Sala de Aula 9
Quebra do piso

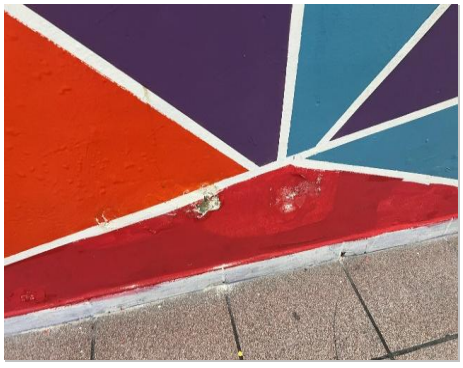


Foto 133: Sala de Aula 9
Descamação



Foto 134: Sala de Aula 10

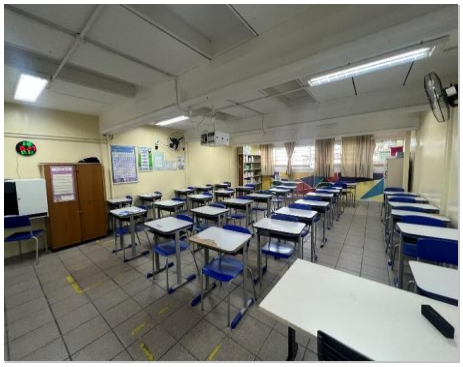


Foto 135: Sala de Aula 10



Foto 136: Circulação Sala Direita



Foto 137: Sala de Aula 11



Foto 138: Sala de Aula 11



Foto 139: Sala de Aula 12

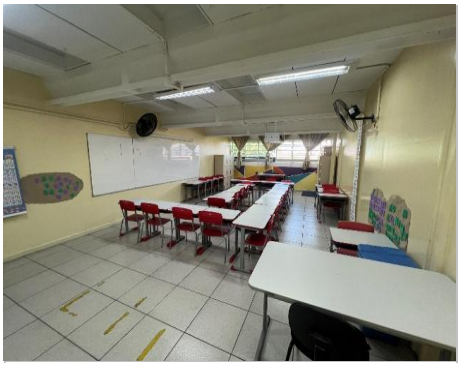


Foto 140: Sala de Aula 12

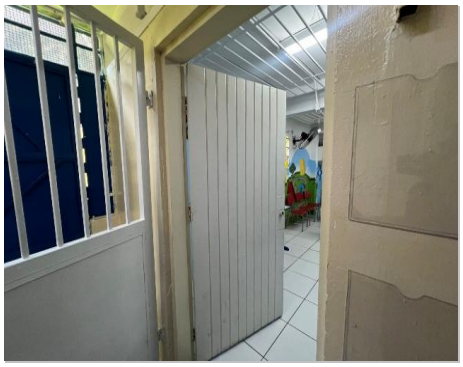


Foto 141: Sala de Recurso Multifuncional



Foto 142: Sala de Recurso Multifuncional



Foto 143: Depósito SRM



Foto 144: Depósito SRM



Foto 145: Fundos



Foto 146: Fundos



Foto 147: Fundos



Foto 148: Fundos
Mancha na telha

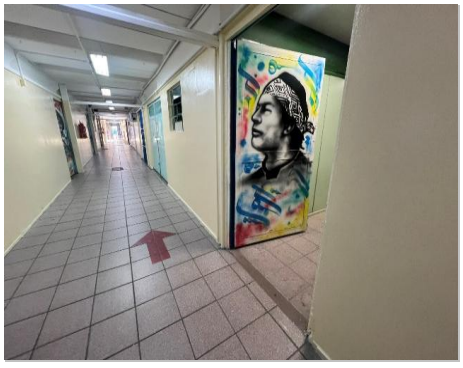


Foto 149: Circulação Sala Direita



Foto 150: Almoxarifado 2

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO

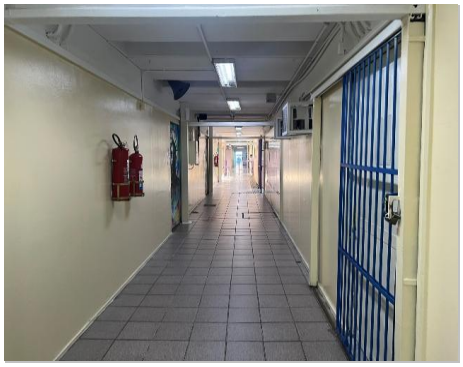


Foto 151: Circulação Sala Direita



Foto 152: Circulação Sala Direita
Infiltração



Foto 153: Circulação Sala Direita
Escorrimento



Foto 154: Pátio

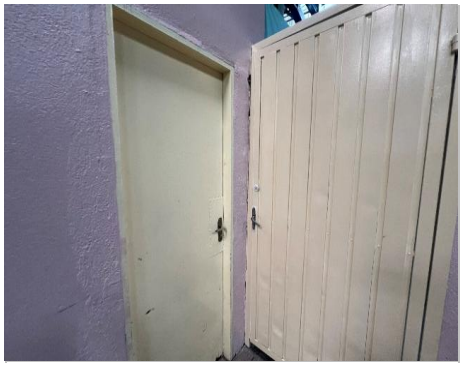


Foto 155: Pátio



Foto 156: Rádio



Foto 157: Rádio



Foto 158: Rádio
Quebra do forro



Foto 159: Rádio
Infiltração



Foto 160: Rádio

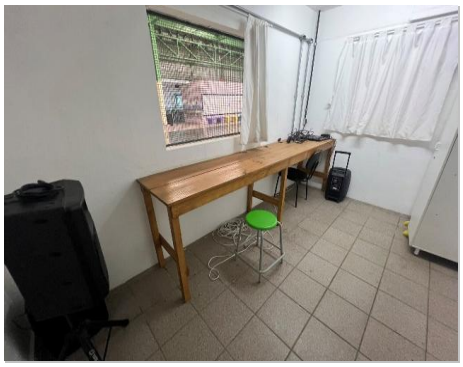


Foto 161: Rádio



Foto 162: Palco



Foto 163: Palco

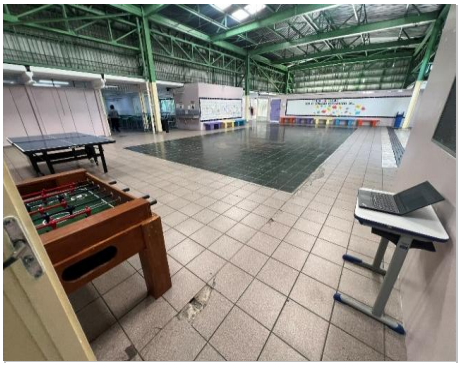


Foto 164: Pátio



Foto 165: Pátio
Quebra do piso



Foto 166: Refeitório



Foto 167: Refeitório



Foto 168: Refeitório



Foto 169: Cozinha



Foto 170: Cozinha



Foto 171: Cozinha



Foto 172: Cozinha
Mancha na laje



Foto 173: Cozinha



Foto 174: Despensa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO



Foto 175: Despensa



Foto 176: Despensa
Fissura e infiltração



Foto 177: Área de Serviço

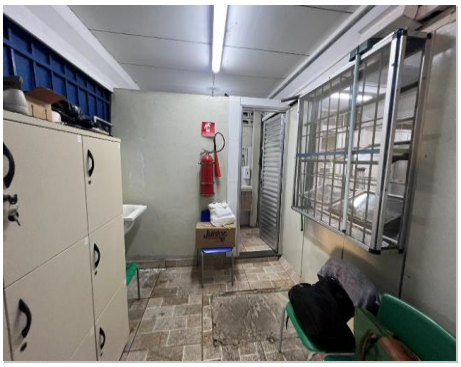


Foto 178: Área de Serviço



Foto 179: WC Área de Serviço

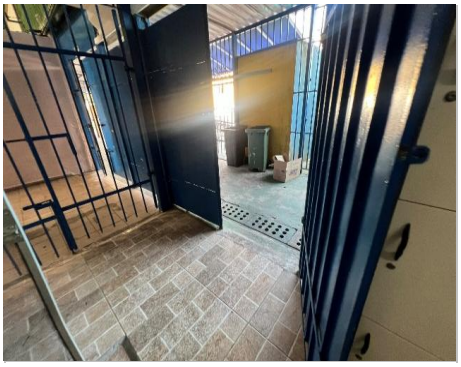


Foto 180: Área de Serviço



Foto 181: Área Externa



Foto 182: Área Externa

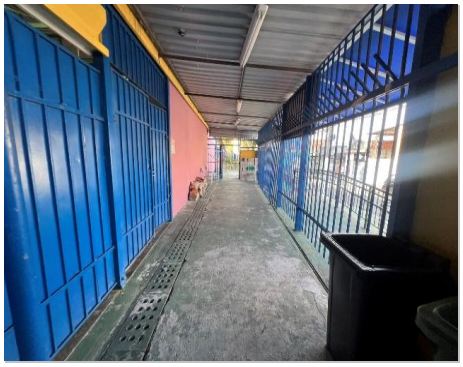


Foto 183: Área Externa

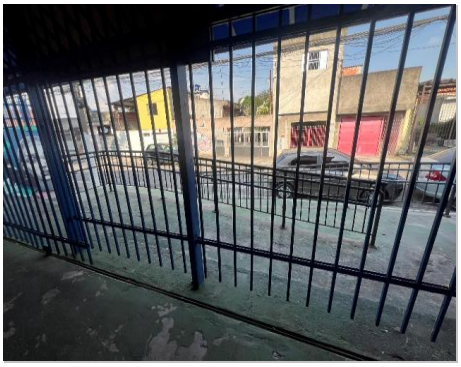


Foto 184: Área Externa

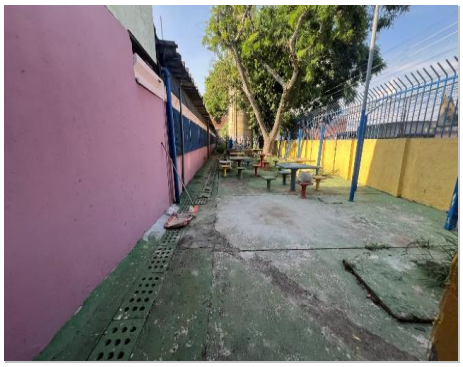


Foto 185: Área Externa



Foto 186: Área Externa



Foto 187: Área Externa



Foto 188: Área Externa



Foto 189: Refeitório



Foto 190: Sala de Ed.Física



Foto 191: Sala de Ed.Física

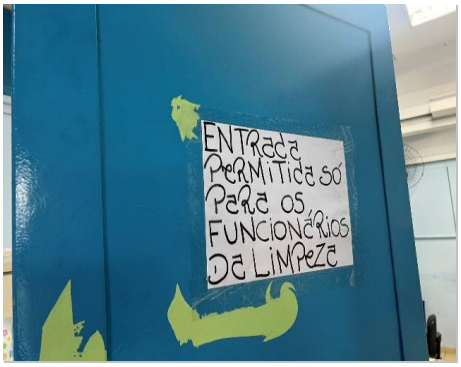


Foto 192: Sala Funcionário



Foto 193: Sala Funcionário

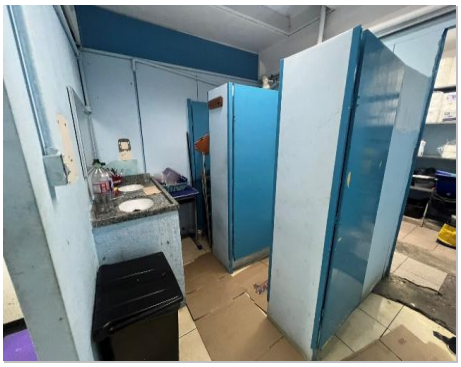


Foto 194: WC Funcionário



Foto 195: Depósito Funcionário



Foto 196: Quadra Coberta



Foto 197: Quadra Coberta



Foto 198: Quadra Coberta