CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II		
Sequencial (U.E):	90	**Código da Unidade:**	19408

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Francisco de Melo Paleta s/n - Boa Esperança

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.665,68 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.506,00 m²
Área Pavimentada (m²)	2.336,17 m²			Área Verde / Permeável (m²)	1.329,51 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.679,48 m²	Bloco salas	893,91	Quadra	785,57 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	rede pública						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	N/D	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4 x 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	6	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	16							
Hidrante	SIM	4							
Sinalização Emergência	PARCIAL								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			N.A.
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação 1 - Térreo	1,90	7,14	3,47	11,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Sinais de infiltração
Diretoria - Térreo	3,49	3,45	3,38	12,04	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Secretaria - Térreo	7,05	7,06	3,38	36,78	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações expostas. Interruptores sem acabamento (foto 06)
Assistente Direção - Térreo	5,38	4,50	3,38	16,92	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Almoxarifado Secretaria - Térreo	4,91	2,42	3,38	11,88	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Infiltração na parede.
Cozinha - Térreo	6,89	6,95	3,48	47,89	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
Despensa - Térreo	6,47	4,65	3,48	30,09	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Fissura no azulejo.
DML - Térreo	2,22	2,15	3,00	4,77	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Fissura no azulejo.
Lavanderia - Térreo	2,21	2,15	3,00	4,75	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Azulejo danificado ausência de cantoneira para proteção (foto 17)
Circulação 2 - Térreo	1,63	3,88	3,47	6,32	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Revisar quadro de luz
Refeitório - Térreo	14,15	16,92	3,60	239,42	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**1**	Tomada mal fixada.
Circulação 3 - Térreo	7,15	1,68	3,47	12,01	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Azulejo descolando da parede.
Sala de Recurso Multifuncionais (SRMF) - Térreo	7,00	7,00	2,60	49,00	Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Radio - Térreo	1,55	3,15		4,88	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Improviso de elétrica com régua.
Depósito Mat. Pedagógico - Térreo	2,10	5,30	3,00	11,13	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, fiação exposta.
Brinquedoteca / Projeto Apoio Pedagógico (PAP) - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre bloco / pintura sobre massa	Não	**0**	
Depósito Educação Física - 1º Pav	3,65	1,83	2,57	6,68	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Sim. PVC	**1**	Interruptor sem acabamento.
Circulação 4 - 1º Pav	35,60	7,00	3,15	249,20	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Revisar quadro de luz.
Circulação 5 - 2º Pav.	35,60	7,00	3,15	179,15	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Revisar quadro de luz.
Sala de Professores - 2º Pav.	7,00	5,70	3,15	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Coordenação Pedagógica - 2º Pav.	6,20	4,00	2,92	24,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Copiadora - 2º Pav.	3,10	1,35	3,15	4,19	Alvenaria / drywall	Cerâmico	Pintura sobre bloco / pintura sobre massa	Não	**0**	
Varanda 1 - 2º Pav.	21,30	2,95	3,15	62,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Varanda 2 - 2º Pav.	21,30	2,95	3,15	62,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Escada 1	4,69	3,56	-	16,70	-	Granito	-	Não	**0**	
Escada 2	4,69	3,56	-	16,70	-	Granito	-	Não	**0**	
Escada 3	4,69	3,56	-	16,70	-	Granito	-	Não	**0**	

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Quadra coberta	31,05	25,30	-	785,57	Estrutura metálica / Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Não	**3**	Vazamento pela telha.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	Tubo de elétrica sem fixação. Fiação exposta; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 2 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 3 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 4 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 5 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 6 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	Azulejo danificado; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 7 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	Cerâmica danificada. Tomada sem acabamento, fiação exposta; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 8 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 9 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	Acabamento de tomada sem fixação (foto 61); necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 10 - 1º Pav	7,00	7,05	2,92	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	Cerâmica danificada. Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, fiação exposta; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 11 - 2º Pav.	7,00	7,05	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 12 - 2º Pav.	7,00	7,05	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 13 - 2º Pav.	7,00	5,70	3,15	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Não	**3**	Caixa de passagem sem acabamento; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 14 - 2º Pav.	7,00	7,05	3,60	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 15 - 2º Pav.	7,00	5,70	3,15	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	Tomada sem acabamento, fiação exposta; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Aula 16 - 2º Pav.	7,00	5,70	3,15	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	Tubo de elétrica sem fixação. Tomada mal fixada (fotos 97 e 98); necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Aula 17 - 2º Pav.	7,00	5,70	3,15	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**3**	necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo (fotos 116 e 117)
Sala de Informática - 2º Pav.	7,00	7,05	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, fiação exposta. Revisar quadro de luz.
Sala de Leitura - 2º Pav.	7,00	5,70	3,40	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionário Masc. - Térreo	1,00	1,78	3,46	1,78	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Sanitário PCD Funcionário Fem - Térreo	2,00	1,47	3,46	2,94	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Sanitário Unissex AD. - Térreo	1,00	1,78	3,46	1,78	Cerâmico	Azulejo	Não	Fissura no azulejo; tomada externa com canaleta de pvc (foto 36)	**2**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. - Térreo	6,47	3,26	3,47	17,96	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	6	5	0
Sanitário Funcionário - Unissex	1,80	1,89	2,68	19,35	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. - Térreo	6,89	3,45	2,72	19,35	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	6	5	0
Vestiário Funcionário - Térreo	2,21	2,15	3,39	4,75	Cerâmico	Azulejo	Não	Fissura no azulejo.	**1**	1	1	1
Sanitário PCD Unissex - 1º Pav.	1,68	1,87	2,62	3,14	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso	Azulejo danificado/faltam peças (foto 66)	**2**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem.- 1º Pav.	2,30	2,00	2,40	4,60	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	2	2	0
Sanitário Aluno Masc.- 1º Pav.	1,00	2,00	2,40	2,00	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	1	1	0
AVE - 2º Pav.	1,69	1,94	3,15	3,28	Cerâmico	Azulejo	Não	Azulejo danificado (foto 105)	**2**	1	0	0
Sanitário Prof. Fem. - 2º Pav.	2,45	2,00	2,90	4,90	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Sim. Gesso		**0**	2	2	0
Sanitário Prof. Masc. - 2º Pav.	1,00	2,00	2,91	2,00	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre bloco	Sim. Gesso		**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. - 2º Pav.	1,00	2,00	3,15	2,00	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Sala de Cuidados Especiais	2,72	1,96	3,15	5,33	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 1 trocador	**0**	1	1 / 1	1

Informações Adicionais									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	212,96	Gradil	Área (m²)	366,78	Revisar fissuras dos muros.
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)							Existe uma área encostada a escola onde os professores estacionam o carro. Porém esta área não faz parte da implantação fornecida. O acesso deste estacionamento até a escola é por meio de uma rampa/ piso inclinado. Estacionamento numa área sem pavimentação
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		688,64					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								As calçadas em geral encontram-se degradadas.

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM		Adequar portão de entrada. Há muitos pombos nos brises das salas de aula (a tela de proteção não resolveu).
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM		Há 20 câmeras de segurança, e alarme.
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM		Será padronizada.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	**Trata-se de uma escola necessitando de algumas revisões/reformas. Há muitos problemas com pombo. Adequação no portão de entrada dos alunos, revisar quadra em geral. Segundo a escola, muita oscilação de energia, necessitando revisar o quadro. A diretora solicita uma solução para os brises e telas de proteção das janelas de SA que se tornou ninho de pombo. Revisar telhado da quadra, calha, descida de AP, piso, tela de proteção para evitar pombo. Os pisos das salas de aula não estão padronizadas.**		

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Telha metálica simples, sem tratamento termoacústico, apresentando remendos na Quadra Poliesportiva.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Trechos de oxidação e corrosão nas terças metálicas da estrutura da cobertura da Quadra Poliesportiva coberta.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações na base das paredes externas da edificação, nas muretas externas do muro-gradil e presença de fissuras associadas a infiltrações nas muretas de contenção dos jardins, junto ao acesso desativado pela Rua Gomes de Lisboa.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento; necessidade de solução para os brises e telas de proteção das janelas que se tornou ninho de pombo
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	NÃO	
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Existem grelhas no patio, sempre próxima a sala de aula. A diretora solicita troca da grelha, pois a existente volta muitos insetos, barata, ratos, etc. Há muita tampa de canaleta solta, sem fixação.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Vazamento pontual com infiltração de grande extensão na parede da Torre do Reservatório de Água.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Elevador temporariamente inoperante, em razão de falha no sensor, com interferência no acionamento de abertura e fechamento das portas.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Atualizar acessibilidade.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Revisar pintura.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19408	EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 01: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA



foto 02: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 03: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO - CANALETA EM PVC



foto 04:DIRETORIA - TÉRREO

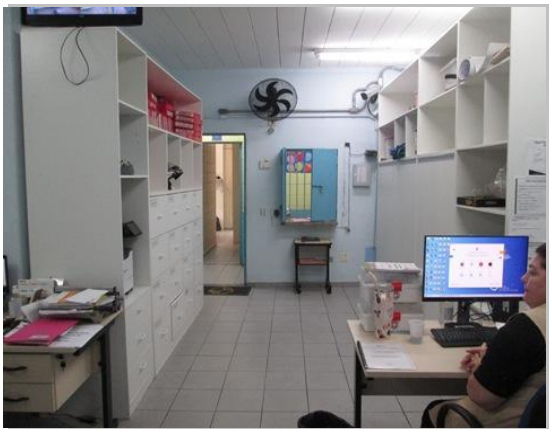


foto 05: SECRETARIA - TÉRREO

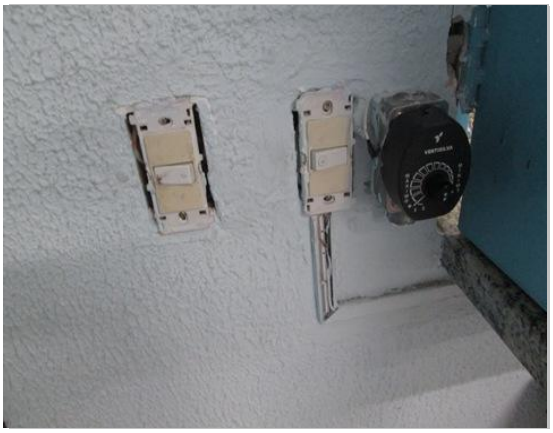


foto 06: SECRETARIA - TÉRREO - FALTA ESPELHO NO INTERRUPTOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 07: ASSISTENTE DIREÇÃO - TÉRREO



foto 08: ALMOXARIFADO SECRETARIA - TÉRREO



foto 09: ALMOXARIFADO SECRETARIA - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 10: COZINHA - TÉRREO



foto 11: DESPENSA - TÉRREO



foto 12: DESPENSA - TÉRREO FISSURA NO AZULEJO E CANALETA EM PVC

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 13: DML - TÉRREO



foto 14: DML - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 15: DML - TÉRREO - FISSURA NO AZULEJO



foto 16: LAVANDERIA - TÉRREO



foto 17: LAVANDERIA - TÉRREO - AZULEJO DANIFICADO



foto 18: REFEITÓRIO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 19: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 20: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 21: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 22: REFEITÓRIO - TÉRREO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 23: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO



foto 24: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 25: RÁDIO - TÉRREO



foto 26: RÁDIO - TÉRREO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 27: DEPÓSITO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TÉRREO



foto 28: DEPÓSITO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TÉRREO - FALTA ESPELHO NO PONTO DE ILUMINAÇÃO



foto 29: BRINQUEDOTECA PAP - TÉRREO



foto 30: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 31: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - TÉRREO - FISSURA NO AZULEJO



foto 32: SANITÁRIO PCD FEMININO - TÉRREO



foto 33: SANITÁRIO UNISSEX ASSISTENTE DIREÇÃO - TÉRREO



foto 34: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO

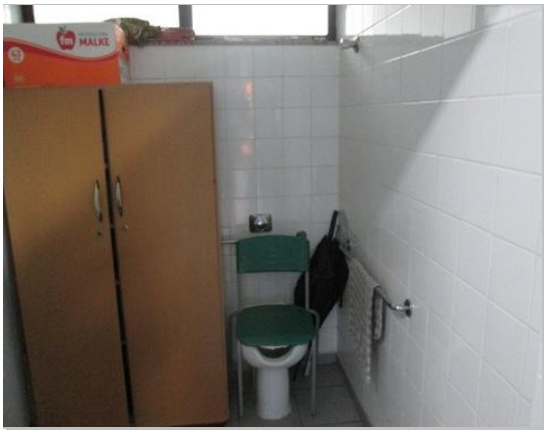


foto 35: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO UNISSEX - TÉRREO



foto 36: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO UNISSEX - TÉRREO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 37: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO

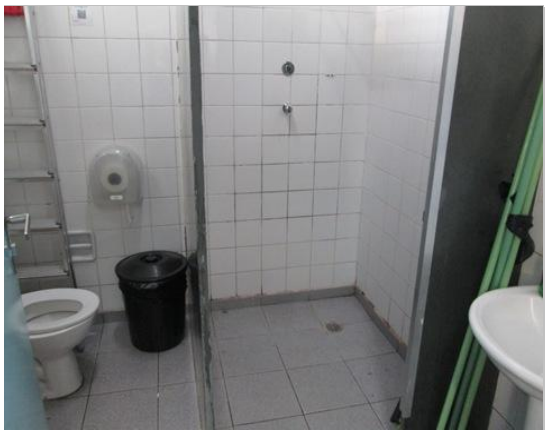


foto 38: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO - TÉRREO



foto 39: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 40: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 41: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 42: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 43: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 1º PAVIMENTO - FALTA ESPELHO NO INTERRUPTOR



foto 44: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 45: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 46: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 47: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 48: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO - ESCADARIA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO - COLORAÇÃO DE PISO DIFERENTES

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 49: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO



foto 50: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO

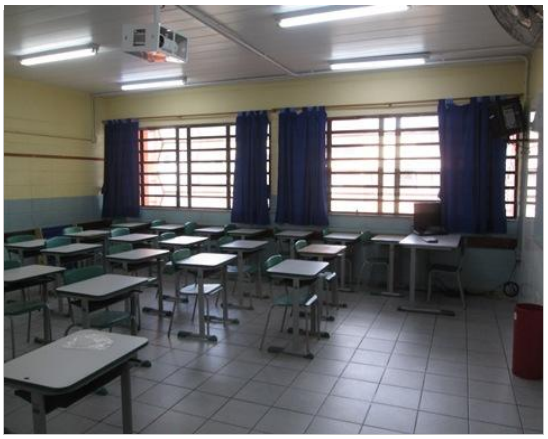


foto 51: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO



foto 52: SALA DE AULA 4 - 1º PAVIMENTO



foto 53: SALA DE AULA 5 - 1º PAVIMENTO



foto 54: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 55: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO



foto 56: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO



foto 57: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO - FALTA ESPELHO DA TOMADA. FIAÇÃO EXPOSTA



foto 58: SALA DE AULA 8 - 1º PAVIMENTO



foto 59: SALA DE AULA 8 - 1º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC

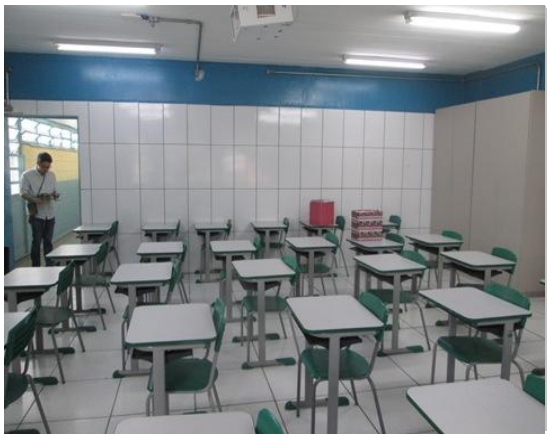


foto 60: SALA DE AULA 9 - 1º PAVIMENTO



foto 61: SALA DE AULA 9 - 1º PAVIMENTO - FALTA FIXAÇÃO DA TOMADA



foto 62: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO



foto 63: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 64: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 65: SANITÁRIO PCD UNISSEX - 1º PAVIMENTO



foto 66: SANITÁRIO PCD UNISSEX - 1º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 67: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 1º PAVIMENTO



foto 68: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 1º PAVIMENTO

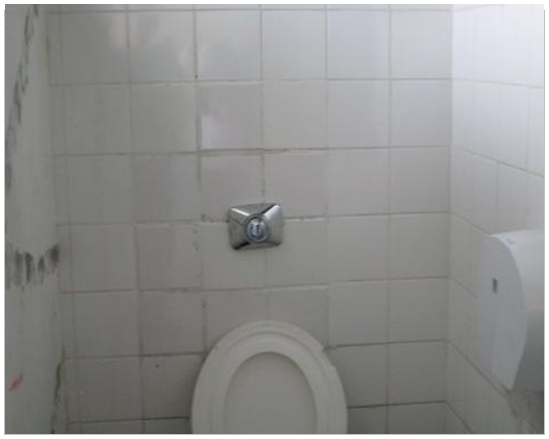


foto 69: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 1º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO



foto 70: ESCADARIA DE ACESSO DO TÉRREO AO 1º



foto 71: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 72: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 73: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 74: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO

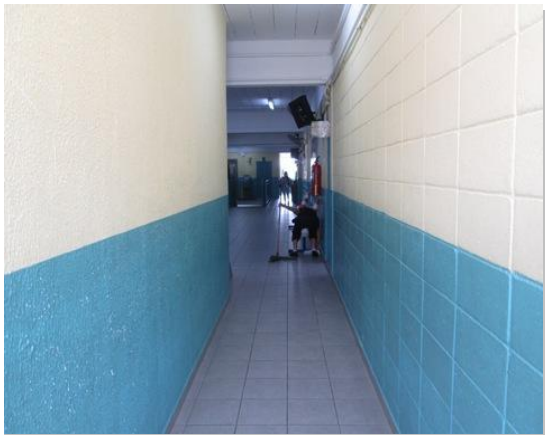


foto 75: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO



foto 76: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO



foto 77: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO



foto 78: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 79: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO - PISO CERÂMICO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 80: CIRCULAÇÃO 5 - 2º PAVIMENTO - CANALETAS EM PVC



foto 81: SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO



foto 82: SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CANALETA EM PVC

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 83: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2º PAVIMENTO



foto 84: COPIADORA - 2º PAVIMENTO

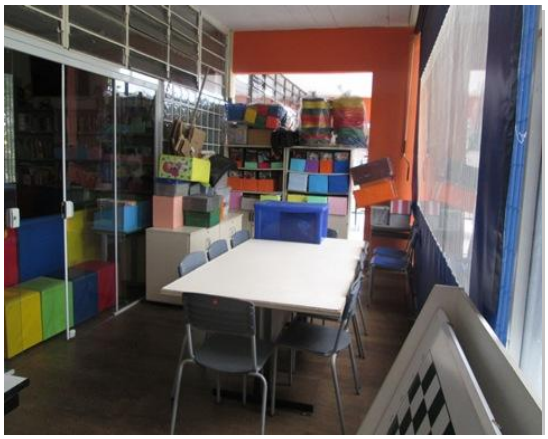


foto 85: VARANDA 1 - 2º PAVIMENTO

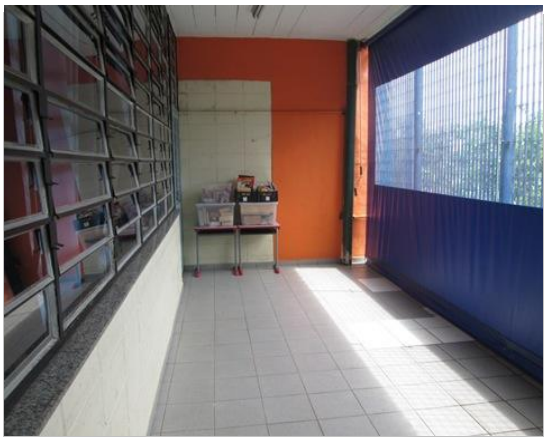


foto 86: VARANDA 2 - 2º PAVIMENTO



foto 87: VARANDA 2 - 2º PAVIMENTO

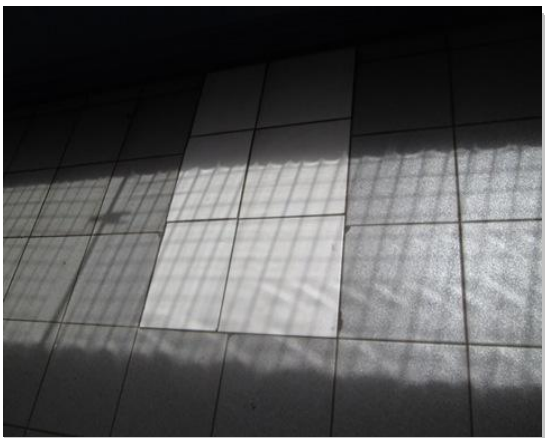


foto 88: VARANDA 2 - 2º PAVIMENTO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 89: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO



foto 90: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO



foto 91: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 92: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO



foto 93: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - FALTA ESPELHO DA CAIXA DE PASSAGEM



foto 94: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II

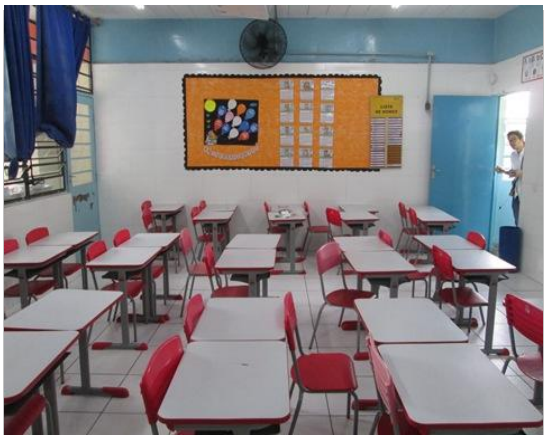


foto 95: SALA DE AULA 15 - 2º PAVIMENTO



foto 96: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO



foto 97: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO - TOMADA DANIFICADA



foto 98: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO - ELETRODUTO DANIFICADO COM FIAÇÃO EXPOSTA



foto 99: SALA DE AULA 17 - 2º PAVIMENTO



foto 100: SALA DE AULA 17 - 2º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 101: SALA DE INFORMÁTICA - 2º PAVIMENTO



foto 102: SALA DE INFORMÁTICA - 2º PAVIMENTO



foto 103: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO



foto 104: AVE - 2º PAVIMENTO



foto 105: AVE - 2º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO



foto 106: SANITÁRIO PROFESSORES FEMININO - 2ºPAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 107: SANITÁRIO PROFESSORES MASCULINO - 2ºPAVIMENTO



foto 108: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2ºPAVIMENTO



foto 109: SALA DE CUIDADOS ESPECIAIS - 2º PAVIMENTO



foto 110: SALAS DE AULA - FIAÇÃO EXPOSTA - APARENTA SER DE SISTEMA DE CFTV

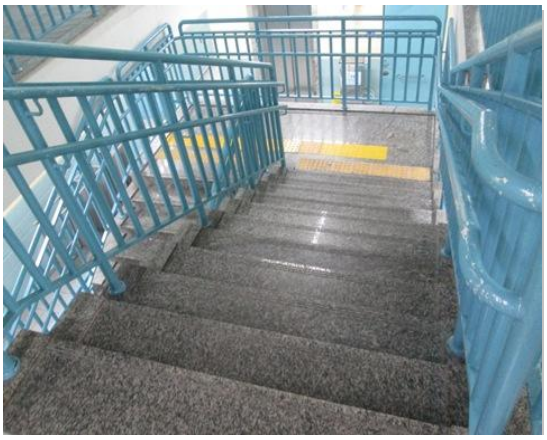


foto 111: ESCADARIA DE ACESSO DO 1º AO 2º PAVIMENTO

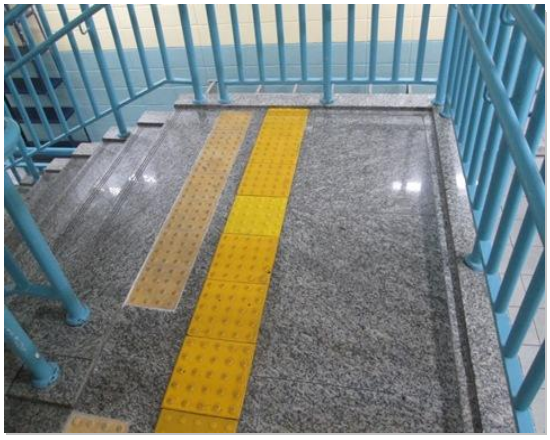


foto 112: ESCADARIA - PISO TÁTIL NÃO ATENDE A NORMA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 113: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 114: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 115: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 116: BRISE - RELATO DA DIRETORA QUE HÁ ACÚMULO POMBOS NO BRISE



foto 117: BRISE - RELATO DA DIRETORA QUE HÁ ACÚMULO ACÚMULO DE POMBOS NO BRISE

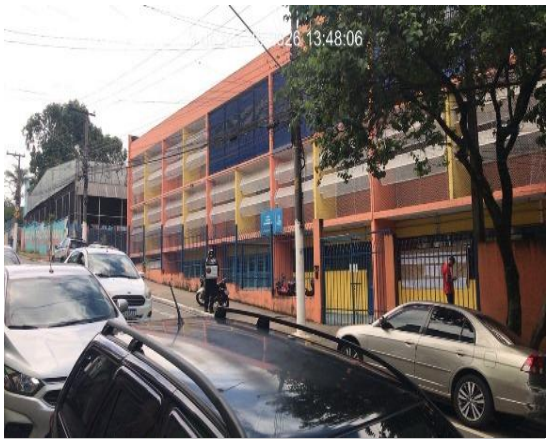


foto 118: VISTA FRONTAL

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 119: VISTA PELA RUA GOMES DE LISBOA



foto 120: VISTA LATERAL DIREITA



foto 121: VISTA LATERAL DIREITA



foto 122: RESERVATÓRIO COM VAZAMENTO



foto 123: VISTA DA QUADRA PELA RUA GOMES LISBOA



foto 124: COBERTURA COM TELHA METÁLICA COMUM

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA II



foto 125: VAGA PCD NA QUADRA



foto 126: ESCADARIA - ACESSO DESATIVADO.



foto 127: CASA DE BOMBAS



foto 128: PISO DANIFICADO. ACESSO DE ALUNOS