1 Planta Pavimento Subsolo
1 : 100

NOTAS:
- TODOS OS BANHEIROS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM DISPENSER, ASSENTOS, DIVISÓRIAS MELAMÍNICAS ENTRE ESPAÇOS E NO CASO DE UNIDADES PCD DEVERÃO SER CONSIDERADAS TODAS AS BARRAS DE APOIO, ABERTURA DE PORTAS COM APOIO E TRINCO ESPECIAL, VASOS DE ALTURA DIFERENCIADA, ALAVANCA PARA DESCARGAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS .
- TODOS OS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DEVERÃO SER EFICIENTES E ECONOMIZADORES.

PLANTA CHAVE

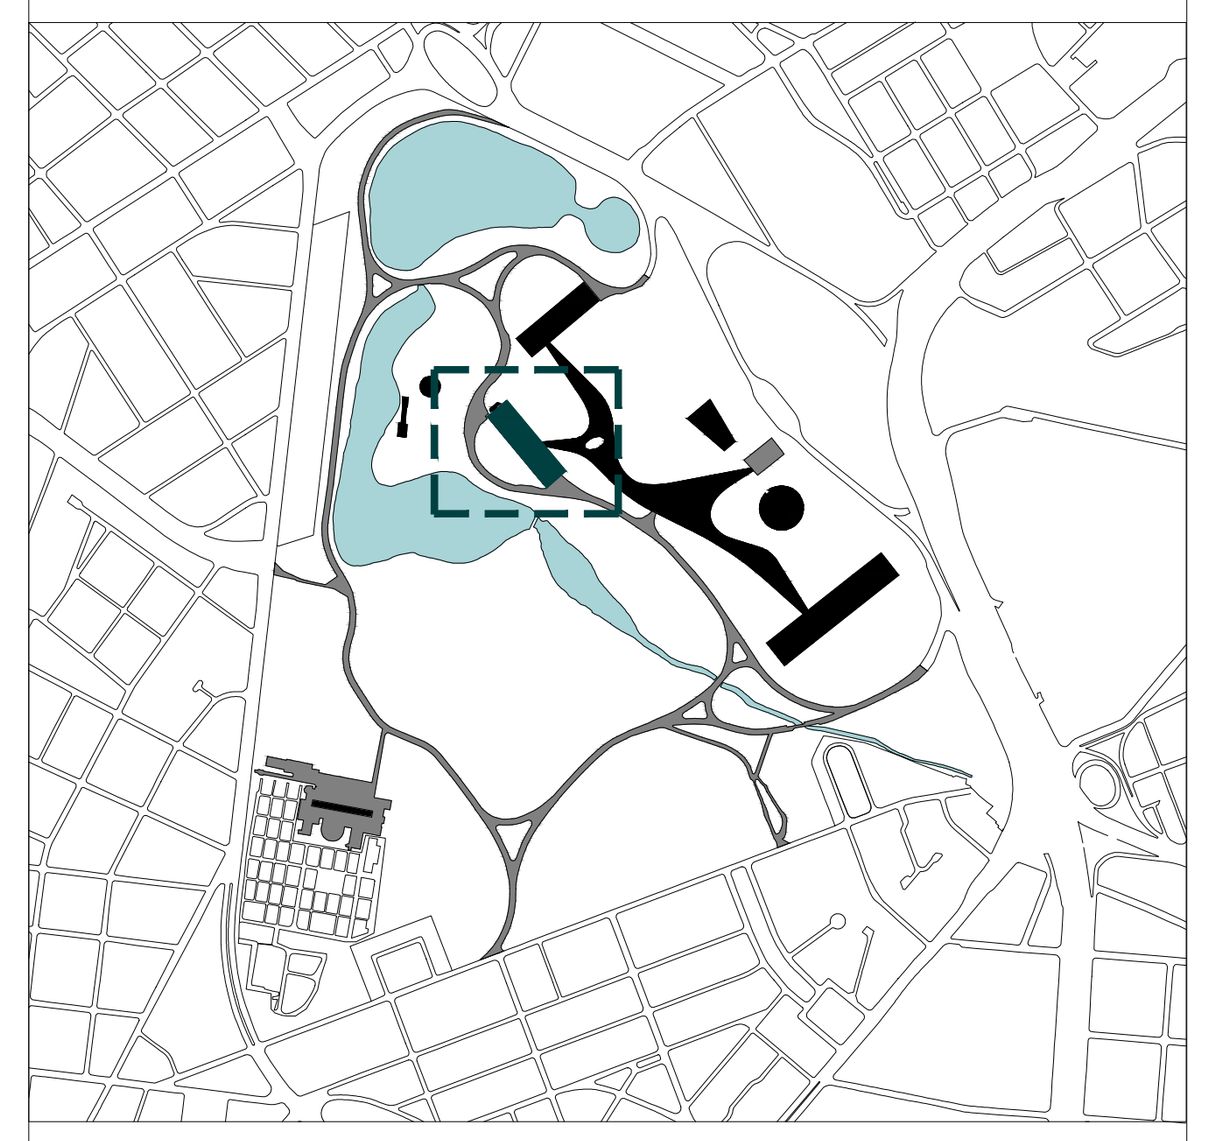

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PISO

01 - Piso cimentado de alta resistência, espessura de 5cm sobre contrapiso existente acabamento polido e juntas plásticas conforme indicado em projeto.
02 - Piso elevado com enchimento em EPS (densidade P3) sobre laje existente com acabamento em cimentado de alta resistência espessura 2cm sobre base de regularização.
03 - Piso em manta Linoleum Natural Ref. Marmoleum Real, Cor Ref. 3127 da Forbo
04 - Painel Wall sobre estrutura metálica
05 - Piso de chapa de aço galvanizado a fogo, recalcada tipo Permetal Recalc03 (oblongo de 6,35x16,0mm a cada 36mm) com 8mm de espessura apoiado em estrutura metálica conforme projeto específico

PAREDE

01 - Pintura latex acrílico na cor branco acetinado Suvinil Ref. F099
02 - Pastilha de porcelana natural Jatobá 2x2cm cor super branco Ref. JN6001
03 - Revestimento acústico de sarrafos de madeira verticais (ver projeto de acústica)

FORRO

01 - pintura látex Acrílico Branco acetinado Suvinil Seflcolor Ref. F099
02 - Forro de gesso acartonado com tratamento acústico com pintura látex acrílico branco Suvinil Selfcolor Ref. F099.
03 - Placas Sonex coladas diretamente na laje limpa (ver projeto acústica)
04 - Placas refletoras em gesso acartonado duplo em moldura perfil tubular metálico suspenso por cabos de aço (ver projeto acustica)

LEGENDA
EXISTENTE
DEMOLIR
CONSTRUIR

NOTAS GERAIS

- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.
- Conferir medidas in-loco
- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;
- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;
- Medidas em metro.
- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
04			
03			
02			
01	MUDANÇA DE ESCALA, ADEQUAÇÃO NBR 9050/2020	LUCIANA PITOMBO	12/04/2021
00	EMISSÃO INICIAL	LUCIANA PITOMBO	20/11/2020

CONTRATANTE:
URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 - 32º andar - São Paulo, SP

CONTRATADA:
PLANTAR IDEIAS LTDA
Rua Borges Lagoa, 971 cj 124 - São Paulo, SP

CONCEDENTE:
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROJETO:
PARQUE IBIRAPUERA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

DISCIPLINA: ARQUITETURA
FASE: ANTEPROJETO

TÍTULO:
PACUBRA - PAVILHÃO ENGº ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA

AUTOR DO PROJETO:
FELIPE NOGUEIRA STRACCI - CAU A59354-0
LUCIANA DE MORAES PITOMBO - CAU A117308-1

DATA: 12/04/2021
ESCALA: INDICADA

PRANCHA: ARQ-IBI-A.04-AP-120
REVISÃO: R01