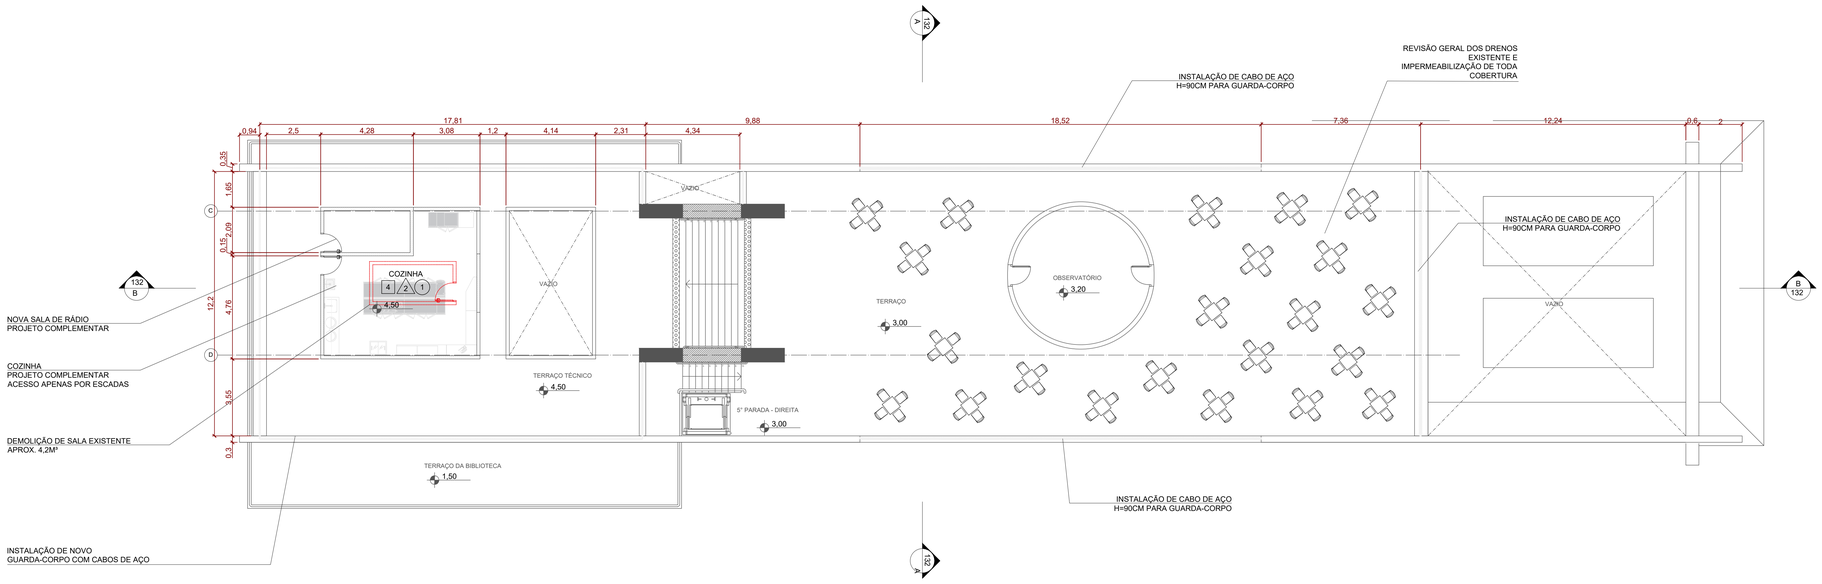

1 Cobertura
1 : 100

N

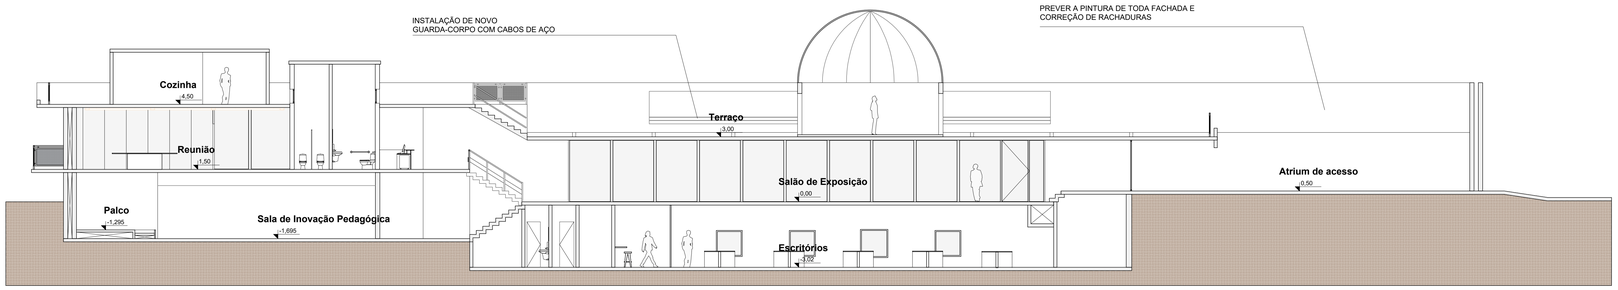

1 Corte BB
1 : 100

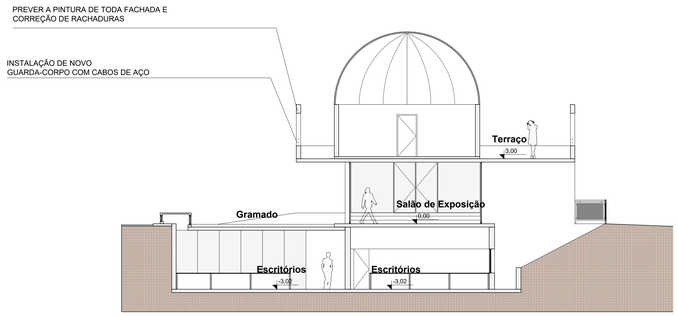

1 Corte AA
1 : 100

NOTAS:
- TODOS OS BANHEIROS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM DISPENSER, ASSENTOS, DIVISÓRIAS MELAMÍNICAS ENTRE ESPAÇOS E NO CASO DE UNIDADES PCD DEVERÃO SER CONSIDERADAS TODAS AS BARRAS DE APOIO, ABERTURA DE PORTAS COM APOIO E TRINCO ESPECIAL, VASOS DE ALTURA DIFERENCIADA, ALAVANCA PARA DESCARGAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.
- TODOS OS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DEVERÃO SER EFICIENTES E ECONOMIZADORES.

PLANTA CHAVE

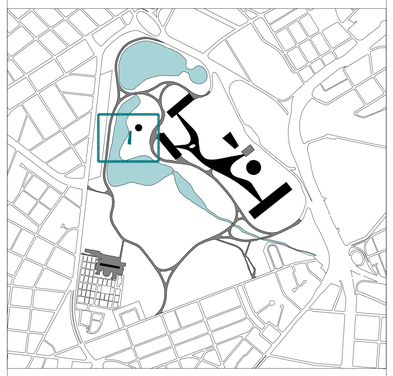

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PISO

01 - Existente de placas de Granilite de 15x15cm, composto de cimento, pigmentos e agregados minerais de pequena granulometria, o piso existente deve ser restaurado, reparado e reposto com peças idênticas as existentes e polidos.
02 - Granilite fundido in loco composto de cimento, pigmentos e agregados de pequena granulometria com juntas de dilatação a cada 1,0x1,0m. A cor do fundo será branco e dos agregados minerais, branco e preto.
03 - Existente de granilite fundido in loco, composto de cimento, pigmentos e agragados naturais de pequena granulometria. O piso existente deve ser restaurado, reparado e polido.
04 - Placas de cerâmica extrudada, superfície rústica, de 180x180x9mm cód. 6019, assentamento com juntas alinhadas, cor cinza escuro 1750 da Gail.
05 - Assoalho flutuante de tábuas de madeira tipo macho e fêmea de 10cm de largura, 3,5cm de espessura fixados sobre barrotes de ypê e coxins de neoprene e com preenchimento de lã de rocha entre os barrotes
06 - Placas de borracha de 50x50cm com 4,5mm de espessura, superfície pastilhada soft, fixadas com adesivos tipo Plurigoma Gomaplac G15 Soft cor preto.
07 - Placas de concreto armado de 1,0x1,0m com tela de ø 5mm moldadas in loco com junta seca, concretagem alternada sobre impermeabilização , isolante térmico e proteção mecânica.
08 - Placas de granito cinza andorinha flameado de 40x40cm com 2cm d espessura.
09 - Deck de tábuas de Ypê 40x10cm parafusadas com espaçamento de 5,12cm entre perfis de "C" de aço.
10 - Pavimentação existente de mosaico português preto, a reparar, repor e completar.
11 - Pavimentação existente de asfalto a ser mantida.
12 - Pavimentação de mosaico português preto a ser executado.
13 - Concreto desempenado alisado com espuma
14 - Chapa de aço patinável (tipo corten) xadrez e=4,8mm pintura fixadora de verniz incolor.

PAREDE

01 - Pintura latex acrílico na cor branco Semi brilho sobre chapisco, emboço e reboco
02 - Placas de cerâmica extrudada, superfície lisa, de 180x180x9mm cód. 6018, assentado com juntas alinhadas, cor amêndoa 1230, da gail, até o teto.
03 - Placas de cerâmica extrudada, superfície lisa, de 180x180x9mm cód 6018, assentamento com juntas alinhadas cor amêndoa 1230 da Gail até 2,70m e acima, pintura látex acrílico semi brilho cor branco sobre chapisco, emboço e reboco.

FORRO

01 - Pintura látex Acrílico Branco Fosco sobre laje
02 - Pintura verniz acrílico incolor transparente fosco sobre concreto aparente.

Alvenaria Existente a Demolir

Realizar manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais hidráulicas, elétricas, sistemas, telefonia, ar-condicionado, elevador, hidrantes.

PREVER A PINTURA DE TODA FACHADA E CORREÇÃO DE RACHADURAS

NOTAS GERAIS
- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.
- Conferir medidas in-loco
- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;
- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;
- Medidas em metro.
- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
04			
03			
02			
01			
00	EMISSÃO INICIAL	LUCIANA PITOMBO	12/04/2021

CONTRATANTE:
URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 - 32º andar - São Paulo, SP

CONTRATADA:
PLANTAR IDEIAS
arquitetura e design urbano
PLANTAR IDEIAS LTDA
Rua Borges Lagoa, 971 cj 124 - São Paulo, SP

CONCEDENTE:
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PROJETO:
PARQUE IBIRAPUERA
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

DISCIPLINA:
ARQUITETURA

FASE:
ANTEPROJETO

TÍTULO:
ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA

AUTOR DO PROJETO:
FELIPE NOGUEIRA STRACCI - CAU A59354-0
LUCIANA DE MORAES PITOMBO - CAU A117308-1

DATA:
12/04/2021

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
ARQ-IBI-A.05-AP-132

REVISÃO:
R00